


Contrôleur LED via Wifi

Installer l'application MiBoxer sur Apple store ou Google Play ou vous pouvez scanner le QR Code ci après.




Créer un compte personnel, accepter les conditions de service et cliquer sur [CONNEXION.]
Les prochaines connexions seront automatiquement enregistrée.
L'application est en français si vous choisissez France sur cette page d'accueil.

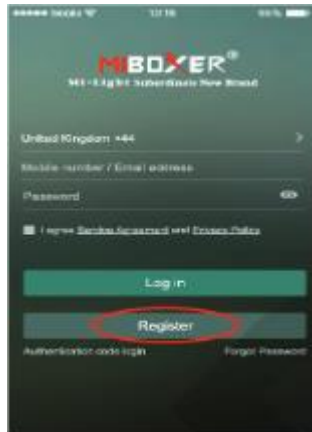

Ajouter un appareil.

Mettre la passerelle WiFi sous tension et appuyez sur [SET] pendant 3 secondes pour une remise à zéro. Si c'est une première utilisation, le réglage d'usine est déjà mis à zéro.


Configuration rapide Rentrer l'identifiant du routeur WiFi domestique ainsi que le code WiFi qui se trouve sous le routeur WiFi. Attention il faut que le réseau routeur soit en 2,4GHz. cliquer sur **COMMENCER LA CONFIGURATION**. La configuration met moins d'une minute.

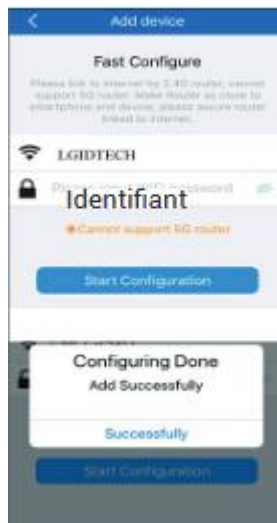

Liste des appareils Choisir [passerelle 2,4GHz]. Vous pouvez changer le nom en cliquant sur [EDIT].



Liste des télécommandes et émetteurs Choisir la télécommande ou émetteur qui correspond à votre éclairage. Si vous choisissez le mauvais mode à distance, cliquez sur [Modifier] pour changer de mode à distance. Attention si votre produit est contrôlé par la télécommande FUT028, FUT098, FUT020, FUT021, FUT022, il ne prend pas en charge la commande vocale.

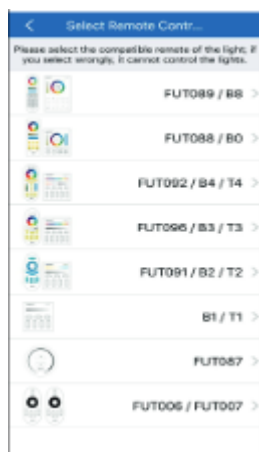

Liste des télécommandes et émetteurs Choisir la télécommande ou émetteur qui correspond à votre éclairage Si vous choisissez le mauvais mode à distance, cliquez sur [Modifier] pour changer de mode à distance. Attention si votre produit est contrôlé par la télécommande FUT028, FUT098, FUT020, FUT021, FUT022, il ne prend pas en charge la commande vocale. Appairage des différents récepteurs ou éclairages par zone Cliquez sur le bouton [Link/Unlink] et choisissez la zone que vous souhaitez pour appairer l'éclairage, avec les étapes ci-dessous : Allumez l'interrupteur de votre éclairage ou récepteur FUT. N'appuyez pas sur la touche [ON] de l'application ou de la télécommande, pour vérifier que la lampe fonctionne ou non. Si cela fonctionne, éteignez l'interrupteur de votre éclairage ou récepteur FUT, après 5 secondes, allumez l'interrupteur de votre éclairage ou récepteur FUT. *** Une fois la lampe allumée *** , appuyez sur fois, la liaison est réussie. Recommencez l'opération si vous avez plusieurs zones/ récepteurs d'éclairage.