



FICHE PRODUIT

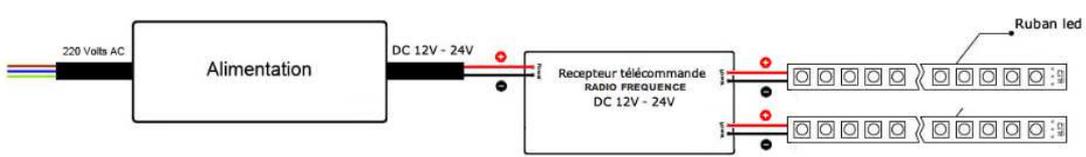

Désignation	<p>CONTROLEUR MONO DIMMABLE RF 1 ZONE</p> <p>2 CANAUX TELECOMMANDE RADIO 2.4GHz</p>
Référence article	3000010
Alimentation	DC12V ou DC24V
Canaux	2 canaux
Puissance	<p>Max 72W * 2 = Max 144W en DC12V</p> <p>Max 144W * 2 = Max 288W en DC24V</p>
Courant	6A par canal * 2 = 12A Max
Classe IP	IP20
Pilotage	<p>Bouton 1 et 2 pour allumage et extinction</p> <p>Bouton 3 – 4 – 5 : choix de l'une des 3 intensités (faible, moyen, fort)</p> <p>Demie-roue : choix de l'intensité</p> 
Câblage	
Adressage	<p>Pour adresser la télécommande et le ou les récepteurs, procéder de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre sous tension • Appuyer sur le bouton 3 de la télécommande • Le ruban Leds clignote à 3 reprises, l'adressage est effectué <p>Pour annuler l'adressage de la télécommande avec un récepteur, procéder de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre sous tension • Appuyer sur le bouton 3 de la télécommande à 5 reprises <p>Le ruban Leds clignote 6 fois, l'adressage est annulé</p>
Autre	<p>Fonctionne avec 3 piles 1,5V AAA (non fourni) Distance de pilotage Max 30 mètres</p> <p>Une télécommande peut piloter plusieurs récepteurs Le contrôleur garde la mémoire de la dernière position</p>