


FICHE PRODUIT

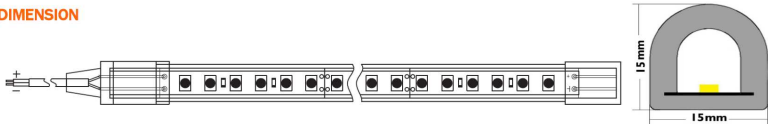

Désignation	RUBAN LED DOTLESS - SANS POINTS VISIBLES - LIVRE SOUS GAINÉ SILICONE OPALE HAUTE DENSITÉ ET HAUTE LUMINOSITÉ	
Référence article	4227599	RGB 
Alimentation	DC24V	
Type de Led	EPISTARD 5050	
Variable	Oui	
Puissance	15W / 1ML - 75W / 5ML	
Nombre de Leds	120LED / 1 ML - 600LED / 5ML	
Flux	525 LUM	
Fixation	Double face 3M VHB 5952 fournit ou support de montage ci-dessous fournit  	
Classe IP	IP67	
Angle de diffusion	160°	
Dimension	DIMENSION 	
Certifications	CE, RoHS, REACH, UL	
Longueur Max	5ML d'un seul tenant	
Rayon de courbure	100 mm	
Zone de découpe	Sécable tous les 50 mm, 6 LED, retirer le DF à l'arrière et repérer le point de coupe, découper net au cutter 	