DichrOLED
LED Project Agency
ETUDE DE PROJET - CONSEIL - PREPARATION - VENTE

FICHE PRODUIT



Désignation	**RUBAN LED 360° DIAMETRE 18mm** - SANS POINTS VISIBLES - LIVRE SOUS GAINE SILICONE OPALE HAUTE DENSITE ET HAUTE LUMINOSITE		
Référence article	**42 360 27** **42 360 30** **42 360 40** **42 360 60**	Blanc très Chaud Blanc Chaud Blanc Neutre Blanc Froid	2.700 K 3.000 K 4.000 K 6.000 K
Alimentation	DC24V		
Angle d'ouverture	360° complet		
Type de Led	Epistar 3014		
Variable	Oui		
Conditionnement	Bobine de5m		
Puissance	14,4W/m 75W/5m		
Nombre de Leds	2 x 168 LED/m (336 LED/m)		
Flux 1M	823LUM 842LUM 880LUM 920LUM	Blanc très Chaud Blanc Chaud Blanc Neutre Blanc Froid	2.700 K 3.000 K 4.000 K 6.000 K
Découpe	Toutes positions		
Certification	CE, RoHS, REACH, UL		
Classe IP	IP65		
IRC	> 90		
Dimensions	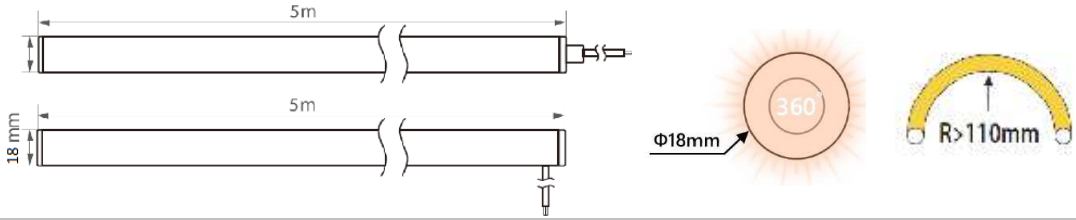		
Rotation	Toutes directions		
Fixation	Fournit avec cavalier de fixation transparent		

72 Rue de Saussure 75017 Paris
Tel : 01 43 70 35 93 - Fax : 09 57 35 90 59 | www.dichroled.com - contact@dichroled.com