DichrOLED
LED Project Agency

ETUDE DE PROJET - CONSEIL - PREPARATION - VENTE

FICHE PRODUIT



Désignation	**RUBAN LED ZIGZAG**		
Utilisation	Permet de faire des angles droits et des courbures sans couper le ruban. Idéale pour le rétro éclairage de visuel		
Référence article	**08 250 27** **08 250 30** **08 250 40** **08 250 60**	Blanc Très Chaud Blanc Chaud Blanc Neutre Blanc Froid	2700 K 3000 K 4000 K 6000 K
Conditionnement	Bobine de 5ML		
Alimentation	DC24V		
Type de LED	S TYPE SMD2835		
Variable	Oui		
Puissance	10W 50W	1ML 5ML	
Nombre de LED	60 LED 300 LED	1ML 5ML	
Flux	5200 LUM 5400 LUM 5650 LUM 5950 LUM	Blanc Très Chaud Blanc Chaud Blanc Neutre Blanc Froid	2700 K 3000 K 4000 K 6000 K
Classe IP	IP20		
Sécable	100mm		
IRC	> 80 (90 sur demande)		
Angle d'ouverture	120°		
Dimensions	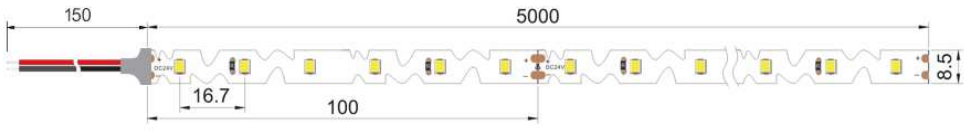		
Câblage	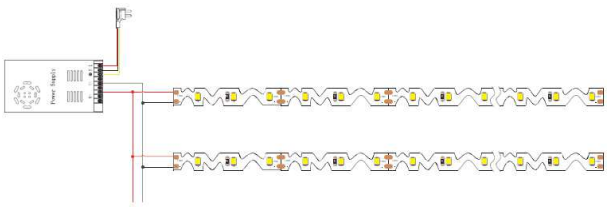		

72 Rue de Saussure 75017 Paris
Tel : 01 43 70 35 93 - Fax : 09 57 35 90 59 | www.dichroled.com - contact@dichroled.com