


FICHE PRODUIT

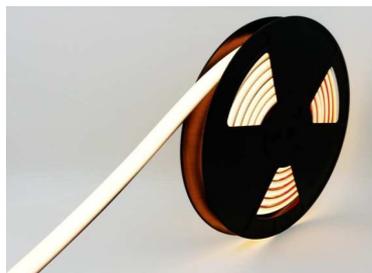

Désignation	RUBAN LED DOTLESS - SANS POINTS VISIBLES - LIVRE SOUS GAINE SILICONE OPALE SPECIAL DIFFUSION HAUTE DENSITE ET HAUTE LUMINOSITE – ORIENTATION “TOP VIEW”		
Référence article	42 295 27 42 295 30	Blanc très Chaud Blanc Chaud	2.700 K 3.000 K
Alimentation	DC24V		
Type de LED	2835 Top SMD		
Variable	Oui, tous protocoles		
Puissance	19W 95W	1ML 5ML	
Nombre de LED	120LED 600LED	1ML 5ML	
Flux (5ml)	7 692LUM 8 550LUM	Blanc très Chaud Blanc Chaud	2.700 K 3.000 K
Fixation	Double face 3M VHB 5952 fournit ou cavalier de fixation fournit		
Classe IP	IP65		
IRC (CRI)	90		
Dimension	<p>DIMENSION</p>		
Certifications	EN 55015 : 2013+A1 : 2015 / EN 60598 / EN 61000 / EN 61547 : 2009 CE / RoHS / LVD		
Autres	<p>Sécable tous les 50 mm - Longueur Max 8 m - Garantie 3 ans Compatible avec profilé Led Réf. 1407102</p>		
Zone de découpe	<p>Tous les 50 mm, retirer le DF à l'arrière et repérer le point de coupe, découper net au cutter</p>		
Type d'orientation ⇒ Top View			
Durée de vie (lifetime)	3 ans (3 years warranty)		