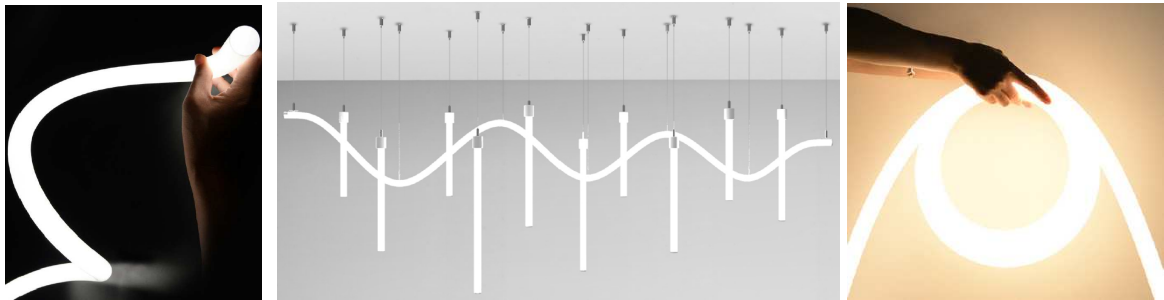





FICHE PRODUIT

			
Désignation	RUBAN LED 360° - SANS POINTS VISIBLES SANS ZONE D'OMBRES - LIVRE SOUS GAINÉ SILICONE OPALE HAUTE DENSITÉ ET HAUTE LUMINOSITÉ		
Référence article	81 360 23 81 360 27 81 360 30 81 360 40	Ambre Blanc très Chaud Blanc Chaud Blanc Neutre	2.300K 2.700 K 3.000 K 4.000 K
Alimentation	DC24V		
Angle d'ouverture	360° complet		
Variable	Oui		
Conditionnement	5M		
Puissance	1M @ 14,40W		
Nombre de Leds	1M @ 420LED		
Flux 1M	750LUM 950LUM 980LUM 1050LUM	Ambre Blanc très Chaud Blanc Chaud Blanc Neutre	2.300K 2.700 K 3.000 K 4.000 K
Découpe	50mm		
Certification			
Classe IP	IP65		
IRC	90		
Dimension			
Courbure			
Rotation			
Fixation	Fournis avec cavalier de fixation transparent 		