


FICHE PRODUIT

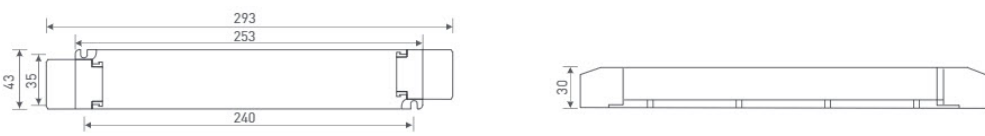

Désignation	ALIMENTATION POUR LED DIMMABLE DALI ET Push BOUTON POUSSOIR		
Référence article	75 075 24	DC24V	3,125A
Tension in	200V-240VAC		
Tension out	DC24V		
Puissance	75W		
Dimmable	Oui – Sans Flicking		
Conformité	EN 61347-1 EN 61347-2 EN 55015 EN 61000 EN 61547 CE RoHS Class 2		
Protocole	PWM-CV, DALI-2 + PUSH (bouton poussoir)		
Classe IP	IP20		
Dimensions	Dimensions Unit: mm 		
Schéma de câblage TRIAC et Push	 DALI Connection Push DIM Connection Push DIM 0-100% dimming Short press to on/off, long press to DIM. Dimming interface priority: First DALI, next Push DIM.		