


## FICHE PRODUIT

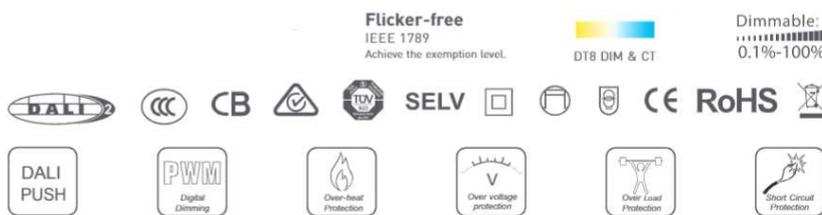

**Flicker-free**  
IEEE 1789  
Achieve the exemption level.

**DT8 DIM & CT**

**Dimmable:**  
0.1%-100%

<b>Désignation</b>	<b>DRIVER LED DIMMABLE DALI et DIMMABLE CCT Push par BP</b>		
<b>Référence article</b>	<b>75 104 24</b>	<b>DC24V</b>	<b>4,17A</b>
<b>Tension in</b>	220V-240VAC		
<b>Tension out</b>	DC24V		
<b>Puissance</b>	100W		
<b>Dimmable</b>	Oui		
<b>Protocole</b>	DALI DT8 et Push DIM/CCT (ajustement de la température de couleur de lumière et de l'intensité)		
<b>Classe IP</b>	IP20		
<b>Certifications</b>	IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 EN55015, EN61000-3-2 Class C, IEC61000-3-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547		

